

## AND 700

### JEDNOKOTÚČOVÁ POKOSOVÁ PÍLA S KOTÚČOM Ø700 MM

AND 700 e jednohlavá kombinovaná pokosová píla s posuvom pílového kotúča zo spodu a Ø700 mm s HM zubami, pre presné rezanie hliníkových a PVC profilov. Plne nastaviteľný systém posuvu kotúča vám umožňuje regulovať zdvih rezu pomocou hydropneumatického valca. Naklápanie kotúča je ovládané pneumaticky v rozsahu od 90° až 45°, pričom medziľahlé uhly možno nastaviť pomocou ručného mechanického dorazu; otáčanie stola je ručné s pevnými dorazmi pri 45°/90°/135°, medzipolohy od 22,5° vpravo do 157,5° vľavo pomocou pneumatickej aretácie.

Tento stroj je vybavený digitálnym zobrazením uhla na odčítanie uhla otočenia pre jednoduché používanie obsluhou.

Rozbeh kotúča je riadený invertorom, ktorý umožňuje spustenie rezného pohybu kotúča až po dosiahnutí požadovaných otáčok; toto zariadenie umožňuje dosiahnuť lepší rozbeh aj zastavenie kotúča.


Pri pohybe kotúča smerom nahor, kotúč reže s malým tlakom na profil a tým umožňuje dosiahnuť presný a precízny rez.

Odsávanie triesok môže byť pripojené na sací otvor umiestnený na zadnej strane stroja.




#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- Pílový kotúč s HM zubami Ø700 mm
- Hydropneumatický valec
- Úplne chránená oblasť rezu
- 2 ks Horizontálne zveráky
- 2 ks Vertikálne zveráky
- Pneumatické hmlové rozprašovanie
- 7,5 kW motor
- Otáčky kotúča 1500 ot./min
- Otočenie od 22,5° do 157,5°, uhol viditeľný na digitálnom displeji a pneumatická aretácia
- Sklon od 90° do 45°, medziuhly s mechanickou zarážkou
- Prevádzkový tlak: 7 bar

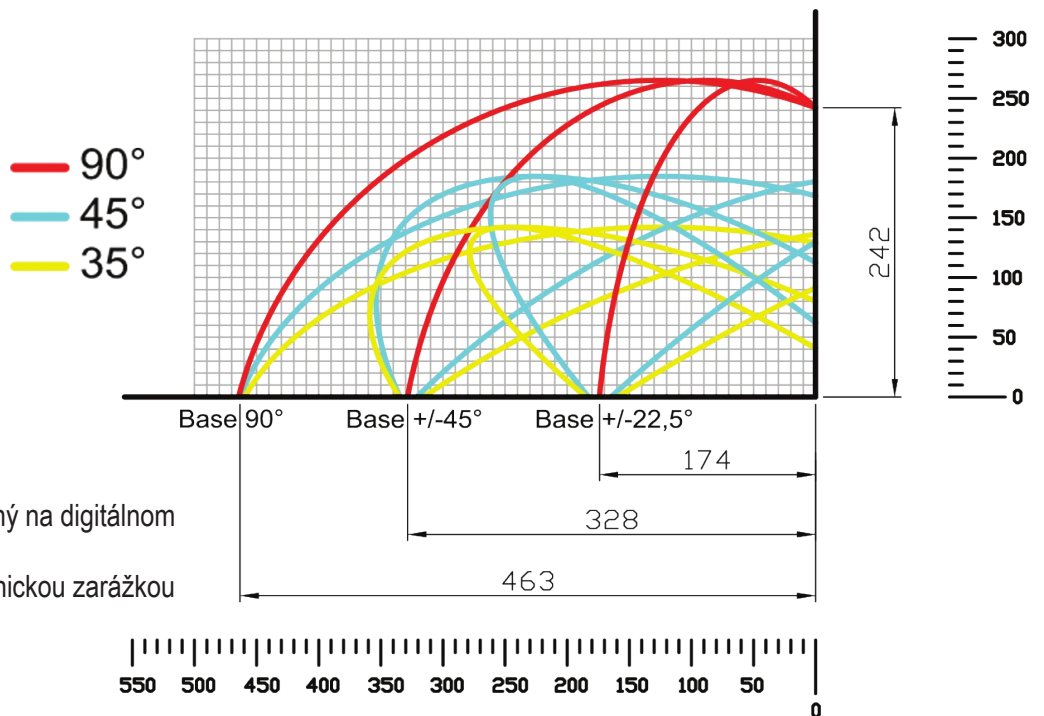

Overall dimensions Celkové rozmery - Külső méretek				Weight Hmotnosť - Súly	
AND	L	W	H	kg	
Ø 700	1900	1310	1680	820 kg	

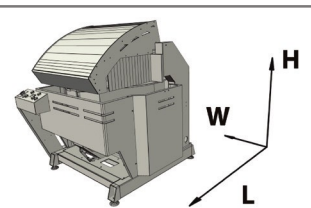

## AND 550

### JEDNOKOTÚČOVÁ POKOSOVÁ PÍLA S KOTÚČOM Ø550 MM

AND 550 je jednohlavá kombinovaná pokosová píla s posuvom pílového kotúča zo spodu a Ø550 mm s HM zubami, pre presné rezanie hliníkových a PVC profilov.

Plne nastaviteľný systém posuvu kotúča vám umožňuje regulovať zdvih rezu pomocou hydropneumatického valca.

Naklápanie kotúča je ovládané pneumaticky v rozsahu od 90° až 45°, pričom medziuhly možno nastaviť pomocou ručného mechanického dorazu; otáčanie stola je ručné s pevnými dorazmi pri 45°/90°/135°, medzi polohy od 22,5° vpravo do 157,5° vľavo pomocou pneumatickej aretácie.

Tento stroj je vybavený digitálnym zobrazením uhla na odčítanie uhla otočenia pre jednoduché používanie obsluhou.

Pri pohybe kotúča smerom nahor, kotúč reže s malým tlakom na profil a tým umožňuje dosiahnuť presný a precízny rez.

Odsávanie triesok môže byť pripojené na sací otvor umiestnený na zadnej strane stroja.


#### TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

- Pílový kotúč s HM zubami Ø550 mm
- Hydropneumatický posuv pílového kotúča
- Úplne chránená oblasť rezu
- 2 ks Horizontálne upínače
- 2 ks Vertikálne upínače
- Pneumatické hmlové rozprašovaním
- 3 kW motor
- Otáčky kotúča 2500 ot./min
- Otočenie od 22,5° do 157,5°, uhol viditeľný na digitálnom displeji a pneumatická aretácia
- Sklon od 90° do 45°, medziuhly s mechanickou zarážkou
- Prevádzkový tlak: 7 bar



Ø550mm

- 90° @ 90°
- 90° @ +45°/-45°
- 90° @ +22,5°/-22,5°
- 45° @ 90°
- 45° @ +45°
- 45° @ -45°
- 45° @ +22,5°
- 45° @ -22,5°

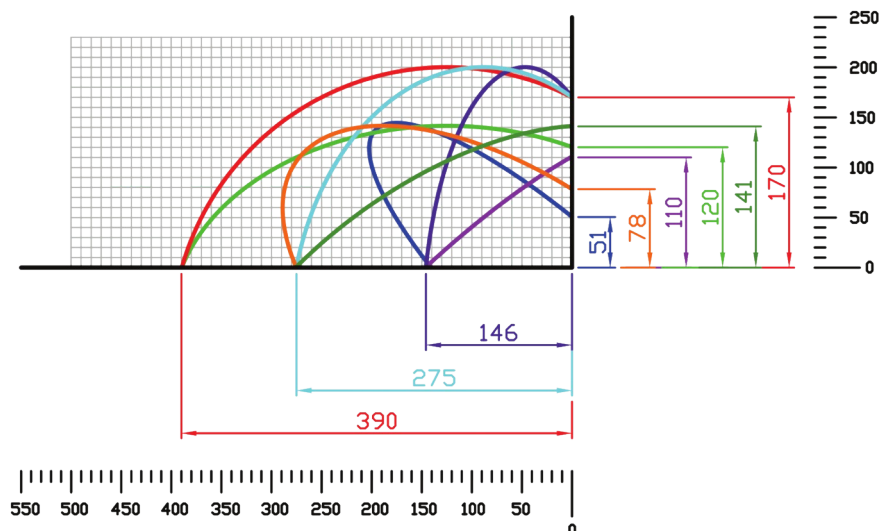

Overall dimensions Celkové rozmery - Külső méretek				Weight Hmotnosť - Súly	
AND	L	W	H	kg	
Ø 550	1620	1200	1600	715 kg	